



Beleuchtung

- > Tageslicht
- > 160 lux Deckenlicht

Heizung / Klimatisierung

- > nicht vorhanden
- > Installation einer mobilen Anlage möglich

Hallenboden

- > Betonboden
- > Belastbarkeit: 1 to je qm

Medientechnik

- > Beschallungsanlage (ELA)
3-Zonen, Mischpult vorhanden
- > separate Beschallung ring^owall

Brandschutz

- > Brandmeldeanlage (RAS)
- > Sprinkleranlage


ring^owall

- > LED-Wand 45,00 m x 8,00 m

Sonstiges

- > Echtholz-Kunstbäume, verschiebbar
- > Nürburgring Silhouette, beleuchtet (Teil A ring^oboulevard)
- > 3 WC-Anlagen Damen/Herren; 1 WC-Anlage Behinderte

Grundriss

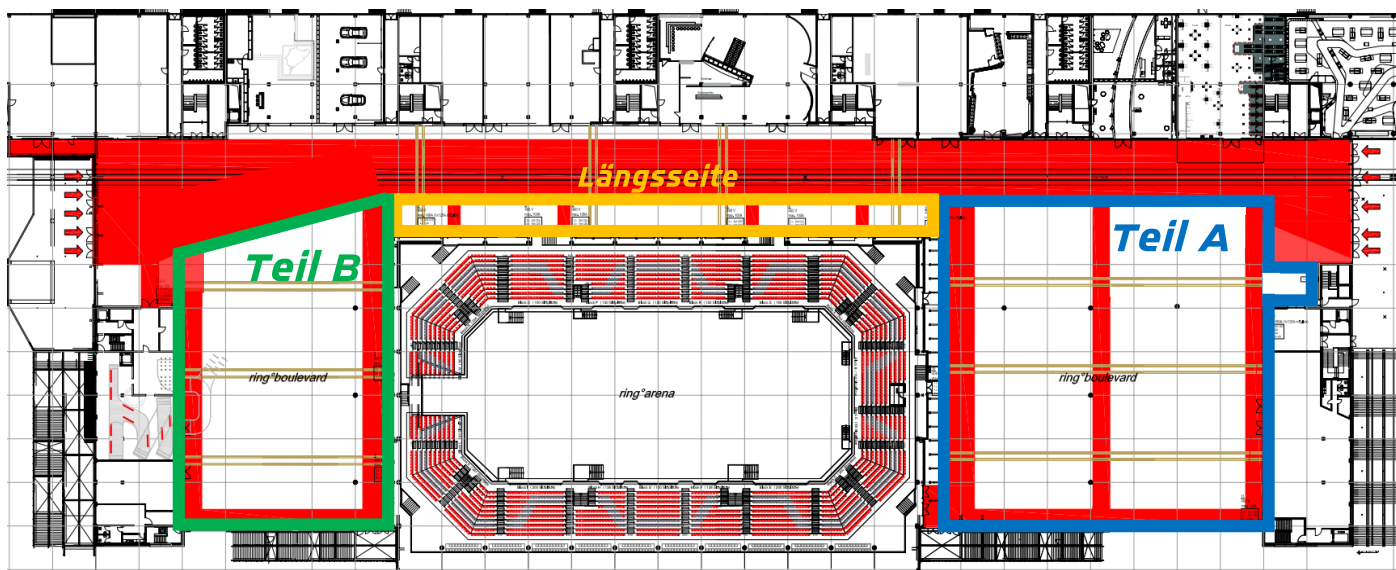

Flächen / Maße

	Teil A	Teil B	Längsseite
Nettofläche (nutzbare Fläche)	51,40 m x 44,50 m 7,50 m x 9,90 m 2.287,30 qm + 74,25 qm = 2.361,55 qm	27,50 m x 44,00 m 27,50 m x 6,00 m x 0,5 1.210,00 qm + 82,50 qm = 1.292,50 qm	88,50 m x 5,50 m 486,75 qm
Bruttofläche	54,40 m x 55,50 m 7,50 m x 9,90 m 3.019,20 qm + 74,25 qm = 3.093,45 qm	35,50 m x 47,00 m 35,50 m x 6,00 m x 0,5 1.668,50 qm + 106,50 qm = 1.775,00 qm	96,50 m x 5,50 m 530,75 qm
Stromanschlüsse	Schuko, 16A, 32A, 63A	Schuko, 16A, 32A	Schuko, 16A, 32A, 63A
Deckenhöhe	8,70 m (Unterkante NR Silhouette) 9,74 m (Unterkante Dachtragwerk Hängepunkt) 12,60 m (Unterkante Dach)	7,00 m (Unterkante Deckensegel) 9,74 m (Unterkante Dachtragwerk Hängepunkt) 12,60 m (Unterkante Dach)	7,00 m (Unterkante Deckensegel) 9,74 m (Unterkante Dachtragwerk Hängepunkt) 12,60 m (Unterkante Dach)

Hängepunkte

- > 500 kg / je Punkt

Anlieferung

- > Hallentor: 4,40m breit x 6,80 hoch
- > Zufahrt über Stefan-Bellof-Straße / Rampe möglich